

MESSAGE D'INVESTISSEMENT


Réfection des routes du Pessot et des Gîtes

PRÉAMBULE

Situées sur le territoire de la Commune de Broc, dans la vallée du Motélon, les routes du Pessot et des Gîtes présentent des dégâts importants et font l'objet du présent investissement.

Le premier secteur débute au lieu-dit "En Favaulaz" et se termine au "Pré de Joux". Il s'agit d'une route d'alpage d'environ 3.00 m de large avec un revêtement bitumineux d'une longueur de 1,125 km. Ponctuellement, des zones d'évitement sont nécessaires pour le trafic bidirectionnel.

Le chemin de servitude communal (en bleus selon plan), amenant vers les Gîtes, mesure également 3.00 m de large pour une longueur d'env. 2.50 km.

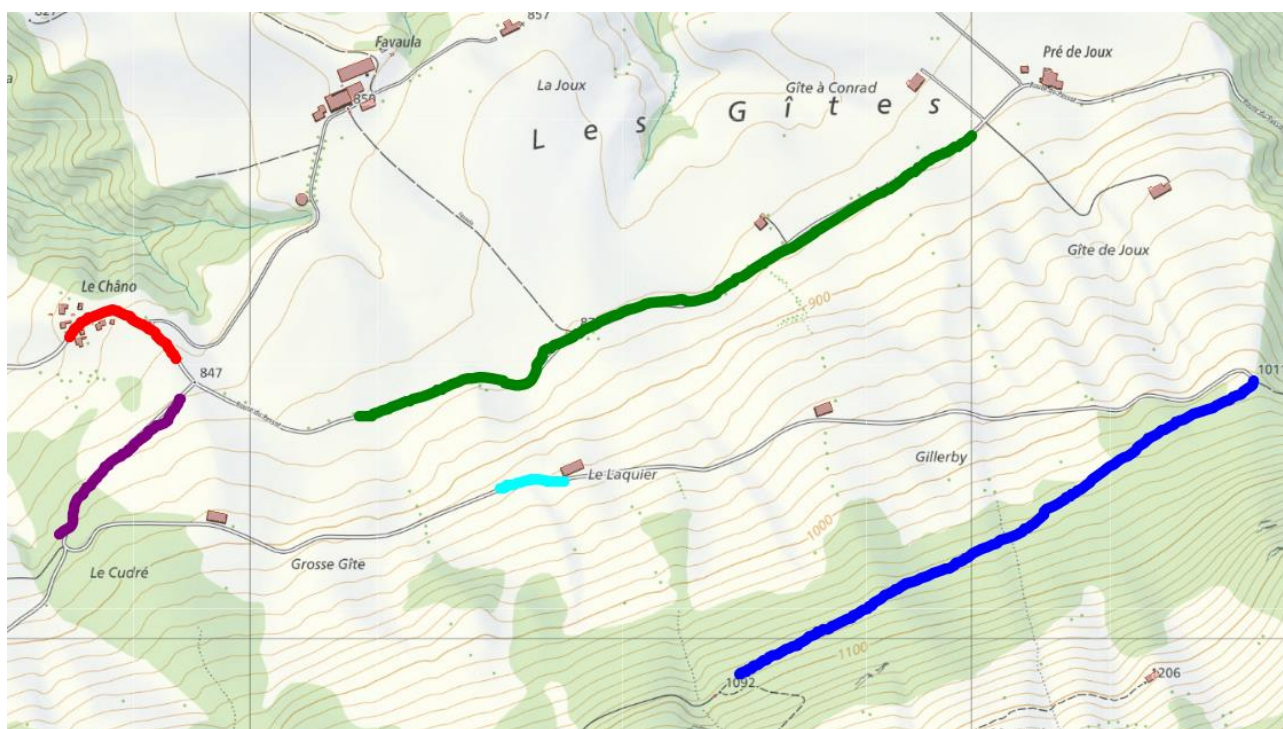

ÉTAT ACTUEL ET PROJETÉ DES ROUTES CONCERNÉES

Route du Pessot - situation existante

On constate aujourd'hui une usure générale importante du revêtement de faible épaisseur et une dégradation ponctuelle de la route caractérisée par des déformations de la chaussée bordée d'arbres protégés.



Photos de la Route du Pessot

Route du Pessot - situation projetée

Des renforcements ponctuels du coffre de route seront nécessaires sur certaines zones (en vert). Le travail principal consiste à démolir, malaxer et mélanger avec adjonction de ciment, les matériaux sur une épaisseur de 30 cm.

Le secteur situé entre les fortifications et l'accès à la propriété de la famille Deschenaux (en rouge) sera aussi traité superficiellement afin de profiter des travaux ci-dessus (env. 400 m²).

Route des Gîtes - situation existante et projetée

Le secteur aval (en violet) subit, lors de fortes intempéries, d'importantes venues d'eaux superficielles provenant du massif supérieur. Sur ce tronçon, il est prévu de fraiser et reposer l'enrobé sur toute sa largeur.

Sur la zone située proche du chalet du Laquier (en bleu clair), deux affaissements du bord aval sont bien visibles et dangereux pour les différents transports de bois, bétail ou autres. Le terrain sera purgé sur 80 m² et reconstitué avec des matériaux de bonne qualité.

Le solde de la route, sur sa partie supérieure (en bleu foncé), sera assaini aux endroits faïencés et goudronné sur le tronçon dépourvu d'enrobé sur une longueur de 200 m et une largeur de 1 m.

Photos de la Route des Gîtes



Secteurs amont



Secteurs aval

EXÉCUTION ET PLANNING DES TRAVAUX

Une exécution pendant la période d'exploitation des alpages n'est pas envisageable. Une fermeture de la route pour une durée de 3-4 semaines sera à discuter et à planifier avec l'entrepreneur.

L'exécution des travaux est prévue en octobre 2022.

DEVIS FINANCIER*(montants ttc)***1. Route du Pessot**

Subventions fédérales et cantonales

CHF 275'000.-CHF -128'250.-

CHF 146'750.-

2. Route des Gîtes

Subventions fédérales et cantonales

CHF 335'000.-CHF -205'000.-

CHF 130'000.-

3. Route communale non subventionnée

Divers et imprévus

CHF 53'000.-

CHF 30'250.-

Coût total des travaux
sans subventions
TTC CHF 693'250.-

Total à charge de la Commune (TTC)**CHF 360'000.-****OBJET SOUMIS À L'APPROBATION DE L'ASSEMBLÉE COMMUNALE**

Au vu de ce qui précède, le Conseil Communal propose à l'Assemblée d'accepter l'investissement de **CHF 360'000.- TTC** pour la réfection des routes du Pessot et des Gîtes, part à charge de la Commune de Broc, toutes subventions déduites.

Rapport préparé par M. Denis Rime, Conseiller communal, responsable de l'agriculture et endiguements et approuvé par le Conseil Communal en séance du 09 novembre 2021.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL DE BROC

Le Syndic :

La Secrétaire :

Claude Cretton

Anette Cetinjanin
Leuzinger